

CAJON MONEDERO DIG-4101/DIG-330 GUÍA DE INICIO RÁPIDO




UBICACION:

Prepare una ubicación para el cajón de efectivo. Las recomendaciones para una ubicación adecuada incluyen:

- Una superficie sólida y nivelada, no menor que el tamaño del cajón de efectivo;
- Temperatura de funcionamiento de 20 ° F a 100 ° F (-7 ° C a 37 ° C);
- Humedad relativa no condensante del 20% al 80%.


FUNCIONES DE BLOQUEO

Este bloqueo es un bloqueo de llave de 3 posiciones. Cuando la llave está hacia arriba y hacia abajo, el cajón solo se abrirá cuando se envíe un pulso eléctrico al cajón (generalmente desde una impresora), cuando la llave gira 45 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, abrirá manualmente el cajón, cuando se gira la llave en el sentido de las agujas del reloj 45 grados, bloqueará el cajón.

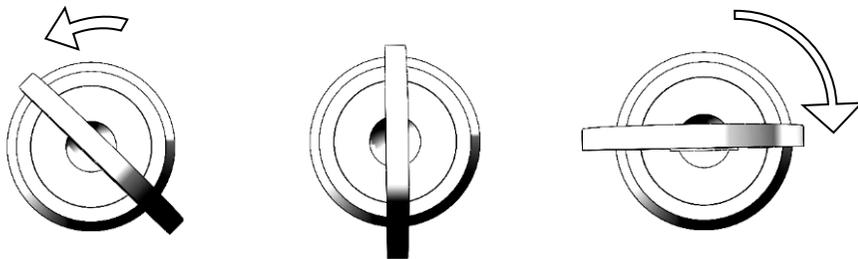

RANURA DE MEDIOS

El área de almacenamiento de medios, ubicada debajo de la caja, incluye dos ranuras de medios y puede contener diferentes tamaños de cheques.

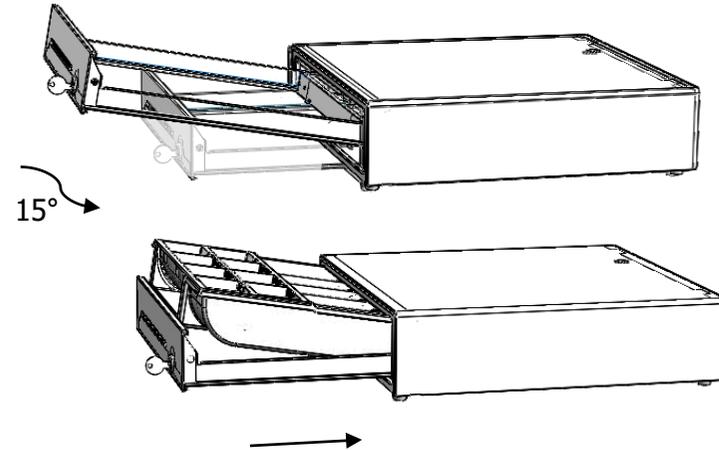

INSERTANDO LA BANDEJA DE CAJA

Levante la bandeja 15 ° y luego insértela en el cajón de efectivo.

PARTES Y ACCESORIOS

Para piezas y accesorios de cajones de efectivo, comuníquese con su proveedor o visite nuestro sitio web en <http://www.digitalinc.com.co> o llámenos al (4) 4448843

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Las guías de los cajones de efectivo deben limpiarse y lubricarse periódicamente. La frecuencia depende del uso y del entorno, pero la frecuencia típica recomendada es cada tres meses. Con un paño seco que no suelte pelusa, limpie la grasa vieja y los residuos de las diapositivas internas y externas. No utilice agua ni ningún tipo de limpiador líquido. Con un aplicador limpio, aplique una capa delgada de grasa para rodamientos con base de litio en las guías internas y externas. Cicle las diapositivas varias veces para recubrir adecuadamente los rodamientos de bolas y esparcir la grasa de manera uniforme.

CAUTION:

